
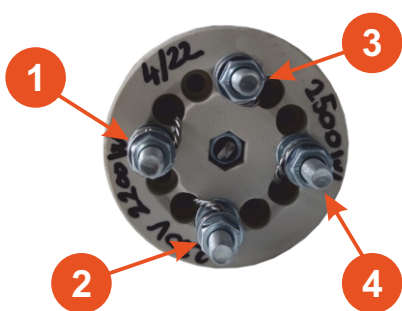


Keramické topné těleso obsahuje dvě nezávislé topné spirály. Je určeno pro ohřev vody a podobných kapalin. AC spirála má příkon 2200W / 230VAC a DC spirála má příkon 2500W / 230V DC. Je určeno pro napájení fotovoltaickým systémem s možností síťového dohřevu.

ZAPOJENÍ

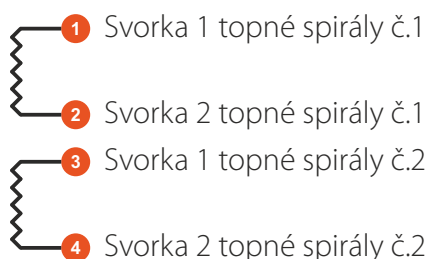

POPIS

- AC / DC „suché“ topné těleso
- Dvě nezávislé topné spirály
- Připojení pomocí svorek se závitem M4
- Určeno pro ohřev vody

POUŽITÍ

- Fotovoltaický ohřev vody
- Další DC aplikace

SPECIFIKACE

- Příkon 2 200 W
- Odpor 24 Ω
- Napětí 230 VAC

AC

- Příkon 2 500 W
- Odpor 21 Ω
- Napětí max. 230 VDC

DC

- Délka 420mm
- Průměr 60 / 45mm
- Připojení M4

